



Mechanical Keyboard Designer Version



KS2000


User Manual

Thank you for choosing this mechanical keyboard. For better use, please read the user manual carefully before using it.

Package content



Keyboard



Type-C Cable



Manual

1



— Scroll button with volume and brightness adjustment

Fn combination keys



Fn+F1: Brightness reduce

Fn+F2: Brightness increase

Fn+F3: Select ALL

Fn+F4: Copy



Fn+F5: Paste

Fn+F6: Cut

Fn + ↑ / ↓ to adjust brightness


Fn + ← / → to switch the speed of backlight

Fn+ Win: lockWin function

Fn + Backspace 3s to reset

2

Key function




Last song

Play/Pause

Next song

Indicator Icon



Case indicator

Win lock indicator

Charging indicator

Keyboard Usage

Charging method

Connect data cable to keyboard and plug it into USB port for charging. When charging, the indicator light will turn red, and indicator light will go off when fully charged.

Connection way

Wired mode: switch to the wired mode, connect data cable to keyboard, insert the USB port to computer, and use it when the device is recognized normally.

2.4G mode: switch to wireless mode, press 2.4G mode button shortly, button indicator will flash slowly, insert the receiver, and use it when button indicator keeps on. (If you need to re-code: long press 2.4g mode key for 3 seconds, and button indicator light will flash quickly, and the key indicator light keeps on after it is connected).

BT mode: switch to wireless mode, short press BT1/BT2/BT3 button, and indicator will flash slowly. After BT pairing is successful, indicator light keeps on, and you can use it. (BT code: long press BT1/BT2/BT3 for 3 seconds, and key indicator flashes. search BT Keyboard "BT3.0 Keyboard" or "BT5.0KB" from BT device, click for pairing, and key indicator keeps on after it is connected).

Light mode switch

Fn+Ins/Home/End/PgUp/PgDn, each has 4 groups of light modes. Fn+Del enters the custom lighting mode. In this mode, click Fn+del again to enter the custom state. At this time, Del indicator flashes, and the user can customize the button lights to turn on or off, press Fn+Del again to save and exit, or without any actions for 30s Save the action and exit.

3

System switching

The light is off by default, and the keyboard defaults to Win system mode. Press the button, light is always on, and the keyboard switches to Mac system mode.

Wheel function

Default volume adjustment mode. Press wheel button to switch to brightness adjustment mode. Clockwise rotate to increase volume/light, counterclockwise rotate to decrease volume/light.

Multimedia Button	Mac	Win
	Brightness-	Brightness-
	Brightness+	Brightness+
	Select all	Select all
	Copy	Copy
	Paste	Paste
	Cut	Cut


*Above multimedia keys need combine with FN keys together.

Driver installation instructions

Driver installation

Download the driver from the official website or obtain the driver from the CD attached to the package(optional), and use it after installation. After configuring the driver, the keyboard can be set to key settings, macro settings, light settings.

4

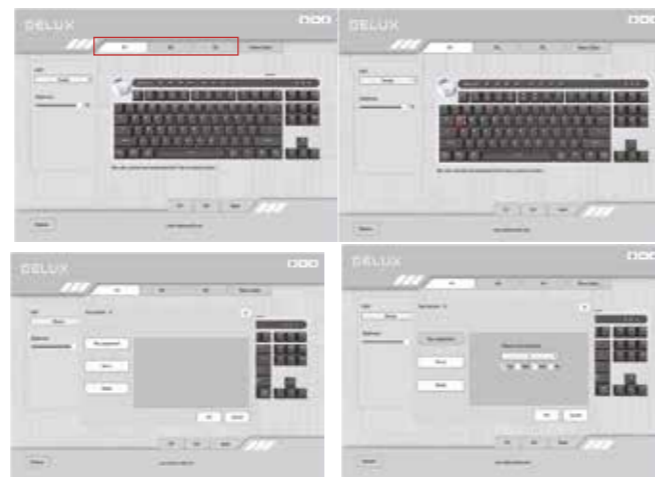

Keyboard key setting
Click the button to be set, select "keyboard" to input the button you want to set, click OK and apply to complete the setting.

Macro key settings
Click the button to be set, select "Macro Definition", select the macro command that has been set, and click OK and apply to complete the setting. (Refer to B macro setting)



Multimedia key Settings
Click the button to be set, select "Multimedia", select the multimedia function in the drop-down menu to set, click OK and apply to complete the setting.



lighting settings

Click "Light" to set the overall lighting effect of the keyboard. Select different lighting modes from the drop-down menu, and click "Apply" to make the keyboard display different lighting effects. Users can adjust the brightness and speed by themselves.



6



Restore Settings

Click "Restore Default" in the lower left corner of the interface, and click "Apply" to restore the keyboard to the factory default setting. (In M1/M2/M3 mode, you need to click respectively to restore the factory settings in the corresponding mode)



7



Механична клавиатура

Кабелна/безжична/BT v3.0/BT v5.0




KS200D


Ръководство на потребителя

Благодарим Ви, че избрахте нашият продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството преди употреба на продукта.


Съдържание на пакета:



1x Клавиатура



1x USB Type-C кабел



1x Ръководство на потребителя



— Скролиращо колелце за различни функции

Fn комбинации



Fn+F1 = намаляване на яркостта

Fn+F2 = увеличаване на яркостта

Fn+F3 = избор на всички програми/работни платове

1

Функция



Предишна песен



Play/Pause



Следваща песен

Индикатор



Индикатор за гл. букви



Индикатор за заключен Win клавиш



Индикатор за зареждане

Употреба на клавиатурата

Метод на зареждане

Свържете кабела за данни към клавиатурата и го включете в USB порт за зареждане. При зареждане индикаторната светлина ще светне червено и ще се изключи при пълно зареждане.

Начин на свързване

Кабелен режим: превключете към кабелен режим, свържете кабела за данни към клавиатурата, поставете USB порта към компютъра и го използвайте, когато устройството бъде разпознато нормално.

2.4G режим: превключете към безжичен режим, като натиснете кратко бутона за режим 2.4G. Индикаторът на бутона ще мига бавно, поставете приемника и го използвайте, докато индикаторът на бутона продължава да свети. (Ако трябва да свържете с код: продължително натискане на режим 2.4G бутона за 3 сек. и индикаторната светлина на бутона ще мига бързо, а индикаторът продължава да свети, след като е свързан).


2

BT режим: превключете към безжичен режим, като натиснете кратко бутона BT1/BT2/BT3 и индикаторът мига бавно. След като BT сдвояването е успешно, светлинен индикатор ще мига и можете да го използвате. (BT код: продължително натискане на BT1/BT2/BT3 за 3 сек. и индикаторът на клавиша мига. Търсене BT клавиатура "BT3.0 KB" или "BT5.0 KB" от BT устройство, щракнете за сдвояване и индикатора продължава да свети след като е свързан).

Превключване на осветката

Fn+Ins/Home/End/PgUp/PgDn, всеки има 4 групи светлинни режими. Fn+Del влиза в режим на персонализирано осветление. В този режим щракнете отново върху Fn+del, за да влезете в персонализираното състояние. В този момент индикаторът Del мига и може да се променя пропуснете светлините на бутоните, за да включите или изключите, натиснете Fn+Del отново, за да запазите и изход или без никакви действия за 30 сек. запазете промените излезте.







Превключване на системата

Подсветката е изключена по подразбиране, а клавиатурата идва с активиран Windows режим. Натиснете бутона , подсветката ще премигне и клавиатурата превключва в системен режим за MacOS.

Функция на скролиращо колело

Фабрично зададена е функцията за регулиране силата на звука. Натиснете бутона на колелото, за да превключите към режим на регулиране на яркостта. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука/светлината, завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да намалите силата на звука/светлината.

3

Multimedia Button	Mac	Win
	Brightness-	Brightness-
	Brightness+	Brightness+
	Select all	Select all
	Copy	Copy
	Paste	Paste
	Cut	Cut

***Мултимедийните клавиши трябва да се комбинират с комбинация от Fn клавиш.

Инструкции за инсталиране на драйвери

Инсталиране на драйвери
Изтеглете драйвера от официалния сайт или изтеглете драйвера от компактдиска, прикачен към пакета (по избор), и го използвайте след инсталацията. След конфигуриране на драйвера, клавиатурата може да бъде настроена на макро настройки, настройки на светлината и др.

Настройки на драйвера

Отворете интерфейса за настройка на драйвера, за да настроите макроси и подсветката. Множество групи от конфигурационните файлове могат да бъдат зададени в режим M1/M2/M3, в горната част на потребителския интерфейс.


4

Настройка на клавишите

В горната част на интерфейса щракнете върху M1/M2/M3, и изберете бутона, който желаете да настроите, и след това щракнете върху лявата част за макро дефиниция/мултимедия. След като настройката е успешна, щракнете върху OK и Приложи, за да завършите настройката.




5

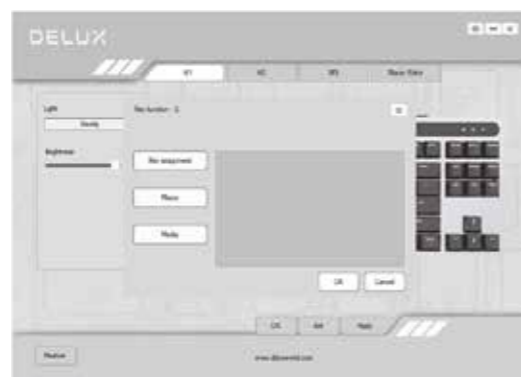

Настройка на клавишите на клавиатурата


Щракнете върху клавиша, който желаете да настроите, след това изберете върху "Apply" и OK, за да запазите промените.

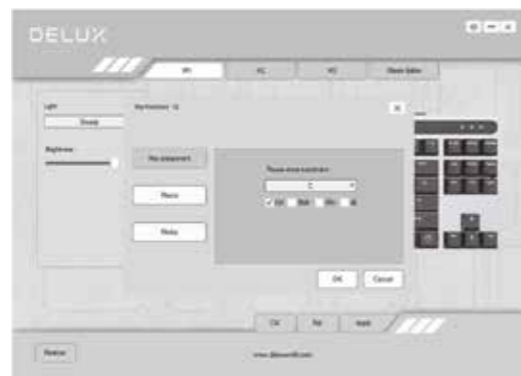

6


Настройки на макро клавишите

Щракнете върху бутона за настройка, изберете "Macro Definition", и настройте макрокомандата, която е зададена, и щракнете върху OK и приложете, за да завършите настройката.

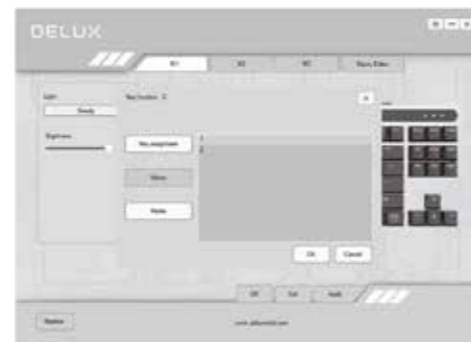

Настройки на мултимедийни клавиши

Щракнете върху бутона за настройка, изберете "Мултимедия", изберете мултимедийна функция от падащото меню, за да зададете, щракнете върху OK и приложете, за да завършите настройката.

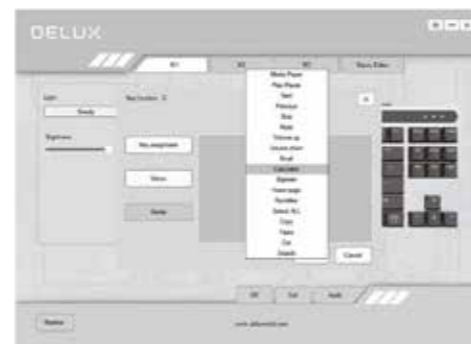

7

Настройки на макроси

Под съответния конфигурационен файл щракнете върху „Редактор на макроси“, за да влезте в интерфейса за настройка на макроси, щракнете с десния бутон върху „Списък с макроси“ позиция и изберете "Нов макрос", въведете името на макроса, изберете съответното име на макроса и щракнете върху „Стартиране на запис на макрос“. По време на процеса на запис можете да въведете необходимите клавиши клавиатурата и след това щракнете върху „Спиране на запис на макрос“, задайте свойства и щракнете върху Запиши. Инструкции за операция за импортиране на макроси: В настройката на бутона щракнете върху бутон, който да зададете, изберете името на макроса в "Макро дефиниция", и след това щракнете върху OK и приложи, за да завършите настройката.



8

Настройки на подсветката

Щракнете върху "Light", за да зададете цялостния светлинен ефект на клавиатурата. Изберете различни режими на осветление от падащото меню, и щракнете върху „Apply“, за да запазите промените. Потребителите могат да регулират яркостта и скоростта от тях.



Възстановяване на настройките

Кликнете върху „Restore Default“ в долния ляв ъгъл на потребителския интерфейс и щракнете върху „Apply“, за да възстановите фабричните настройки на клавиатурата. (В режим M1/M2/M3 трябва щракнете на бутона, за да възстановите фабричните настройки на съответния режим).



9