


Shelly[®] dimmer2



МАЛЪК РАЗМЕР, ПЪЛЕН С ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

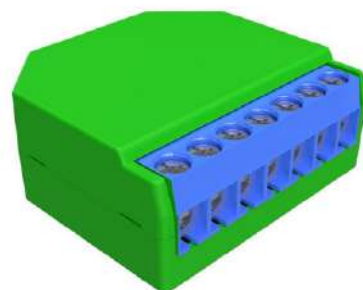

Интелигентно проектиран, за да се побере в повечето стандартни електрически кутии и ключове, Shelly Dimmer 2 е Wi-Fi реле с разнообразни функции за димиране на осветлението.



* При използване на устройството без неутрален проводник, Shelly Dimmer2 изисква поне 20 W консумация на енергия, за да работи. Ако свързаният товар има по-малка консумация на енергия, за работата на устройството е необходим Shelly Bypass!



Работа с Wi-Fi

Shelly Dimmer2 може да се свърже с всяка Wi-Fi мрежа или да работи като точка за достъп.



Функция за включване/изключване и димиране

С Shelly Dimmer 2 можете да включвате/изключвате или да използвате функцията за димиране, за да настроите осветлението според предпочитанията си.



Не е необходим неутрален проводник

Захранете устройството и управлявайте осветлението само с фазата, без да е необходим неутрален проводник, който да е свързан към устройството.



Широка гама от поддържани напрежения

С Shelly Dimmer 2 можете да използвате лампи с нажежаема жичка и халогенни лампи: 10-220W, димируеми LED светлини: 50-200VA / 10-200W или резистивно-индуктивни товари: феромагнитни трансформатори 50-150VA.



Безплатни облачни услуги

Нашият облак Shelly Cloud предоставя по-лесен дистанционен достъп, статистики, и други допълнителни функционалности.



Вграден уеб сървър

Контролирайте устройството директно от вградения му уеб интерфейс.



Висока съвместимост

Използвайте с предпочитаните платформи за домашна автоматизация и гласови асистенти



Лесен контрол без хъб

Управлявайте директно чрез смартфона си с приложението Shelly Cloud.



Седмично планиране

Създайте персонализирани дневни графици, таймери и сцени за вашите устройства.



Следва слънчевата светлина


Shelly Dimmer2 може автоматично да се включва/изключва или да димира осветлението в зависимост от часовете на изгрев и залез.

СЪЗДАЙТЕ ПЕРФЕКТНАТА ДОМАШНА АТМОСФЕРА, СПРЯМО НАСТРОЕНИЕТО ВИ

Разработихме Shelly Dimmer2, за да можем да покрием всички възможни електрически инсталации по целия свят. Shelly Dimmer2 може да се използва в навсякъде където липсва неутрален проводник, и предоставя пълен набор от функции за димиране.


ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	110-240 VAC, 50/60 Hz
Канали	1
Може да работи без неутрална линия	Да
Съответства на директиви	• RED 2014/53/EC • LVD 2014/35/EC • EMC 2014/30/EC • RoHS2 2011/65/EC
Работа при температура	0 ÷ 35°C
Максимална радиочестотна мощност	13 dBm
Минимален товар без неутрален проводник и без байпас	20 W резистивен товар
Радиопротокол	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Радиочестотна лента	2412 - 2472 MHz
Работен обхват (в зависимост от конкретната обстановка)	• до 50 m на открито • до 30 m на закрито
Размери	43x37x14 mm
Консумация на електроенергия	< 1 W
Допустимо напречно сечение на проводника	0,5 ÷ 1,5 mm ²

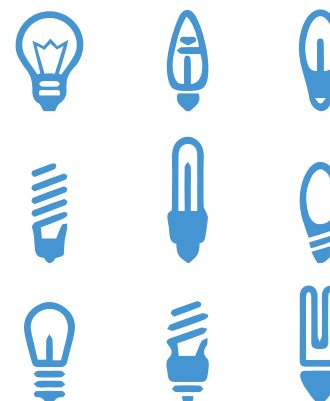


Използвайте с желаната от вас крушка


Shelly Dimmer2 може да се използва с най-различни видове осветителни тела. От халогенни лампи и лампи с нажежаема жичка до димируеми светодиодни лампи.

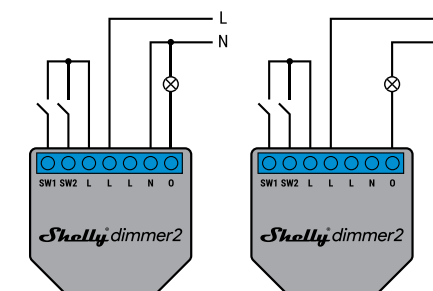


Стандартно окабеляване с неутрала

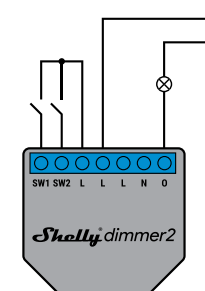

Няма неутрално окабеляване

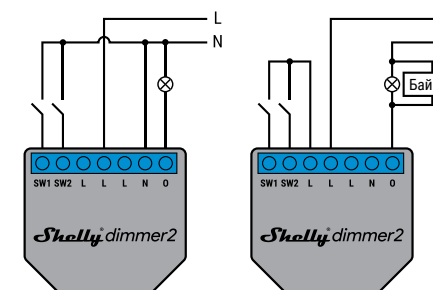

Стандартно окабеляване с нула и SW, свързани към нулата

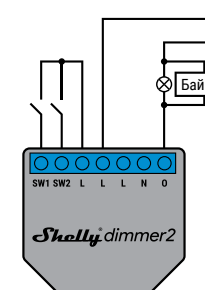

Без нулево окабеляване и без изисквания за минимален товар

Легенда

Клеми:

SW1: Вход за ключ/бутон 1

SW2: Вход за ключ/бутон 2

L: Фаза (110-240 VAC)

N: Неутрална

O: Изход за товара

Проводници:

L: Фаза (110-240 VAC)

N: Неутрален