



Baseus

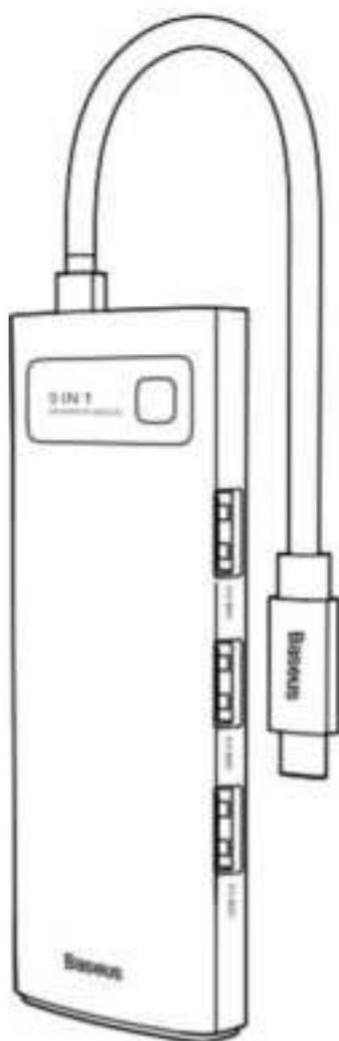

CAHUB-CU0G

Ръководство за употреба

Външен вид и описание на функциите на интерфейса

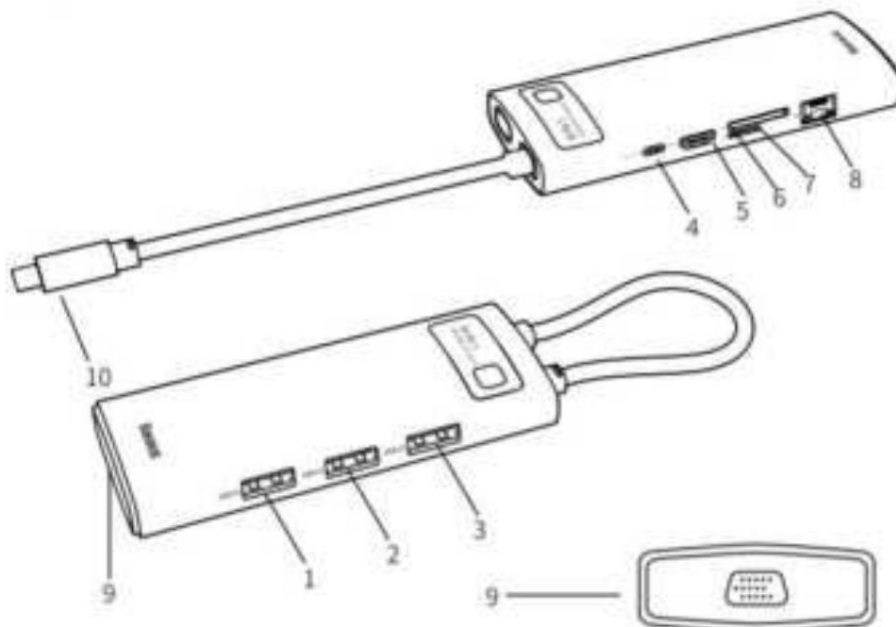


№.	Име	Функционално описание
1/2/3	USB 3.0 интерфейс	Скорост на предаване 5 Gbps, поддържа BC 1.2 5 V/ 1.5 A зареждане
4	PD интерфейс	Използва се за свързване на зарядни устройства Type-C, които поддържат USB PD протокола, поддържа до 100 W вход
5	HDMI интерфейс	Използва се за свързване към HDMI дисплеи с висока разделителна способност, поддържа до 4K@30Hz
6	Слот за SD карта	Използва се за свързване на SD карти памет
7	Слот за TF карта	Използва се за свързване на TF карти с памет
8	RJ45 Gigabit Ethernet порт	Използва се за свързване на лаптопа към високоскоростни кабелни мрежи
9	VGA интерфейс	Използва се за свързване към VGA дисплей с висока разделителна способност, поддържа 1920x1080P@60Hz (макс.)
10	Тип-C мъжки порт	Type-C интерфейс за връзка с компютър

Инструкции за функции

U диск, инструкции за карта памет


Свържете този продукт към Type-C женския порт на компютъра и след това поставете USB флаш устройството или SD картата. По това време компютърът ще покаже USB флаш устройството или буквата на устройството на SD картата (SD/TF картата поддържа едновременно четене). Щракнете, за да влезете, след което можете да копирате, премествате, изтривате файлове и извършвате други операции.

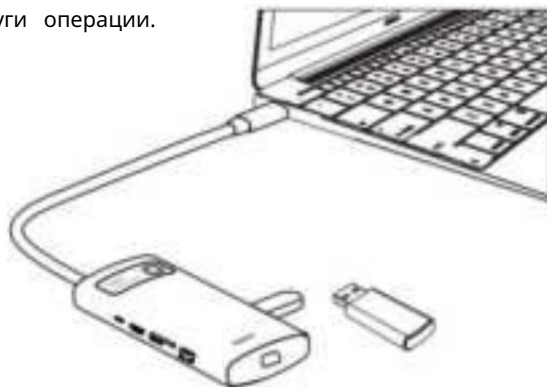

Инструкции за използване на преносимо устройство или твърд диск

Свържете този продукт към женския порт Type-C на компютъра и след това поставете мобилния твърд диск или твърд диск. По това време компютърът ще извади буквата на устройството на мобилния твърд диск или твърдия диск. Щракнете, за да влезете, след което можете да копирате, премествате, изтривате файлове и извършвате други операции.


Забележка: Когато свързвате твърд диск или друго устройство с висока консумация на енергия и не е възможно да се свържете правилно, свържете зарядното устройство към порта Type-C на продукта, за да заредите компютъра и твърдия диск.

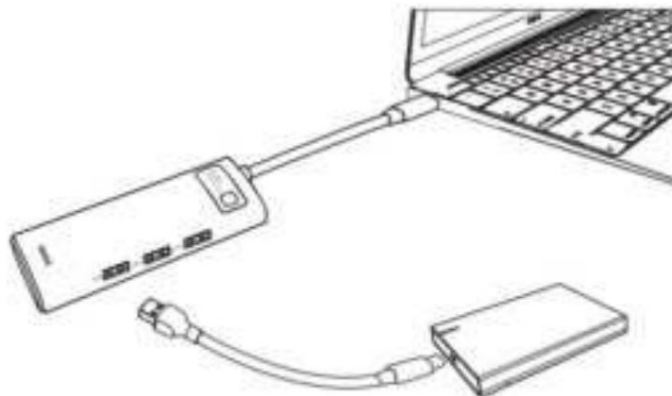

Инструкции за интерфейс за зареждане


Свържете този продукт към порта Type-C на компютъра и след това свържете зарядното устройство Type-C на компютъра към порта Type-C. По това време компютърът ще покаже идентификатора за зареждане, за да покаже, че компютърът се зарежда.

Забележка: Когато включвате или изключвате USB PD зарядното устройство, устройството за съхранение към свържете се отново. Следователно, за да избегнете загуба на данни, когато включвате и изключвате USB PD зарядното устройство, не четете и не записвате данните от устройството за съхранение. Устройството за съхранение може да се използва нормално след повторно свързване.

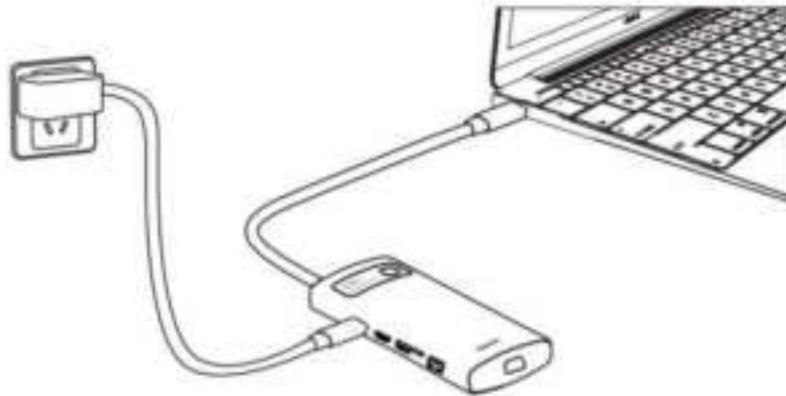


Инструкции за мишка, клавиатура

Свържете този продукт към порта Type-C на компютъра и след това свържете мишката или клавиатурата към USB 3.0 интерфейса на този продукт, за да използвате външната мишка или клавиатура.

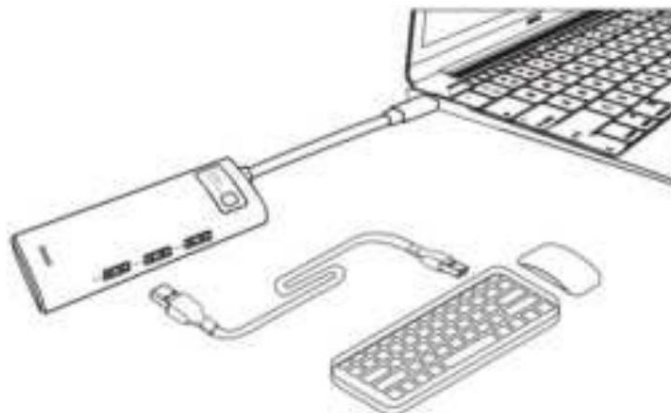

Инструкции за HDMI/VGA


Свържете този продукт към порта Type-C на компютъра и след това свържете HD дисплея и този продукт с HDMI/VGA аудио и видео кабел. Системата автоматично ще разпознае дисплея и ще покаже съдържанието на екрана на компютъра синхронно. Режимът на показване има режим на огледален дисплей и режим на разширен дисплей. Задайте режима на дисплея в настройката „Дисплей“ на Mac OS. Задайте режима на показване в настройката „Дисплей“ на Windows.

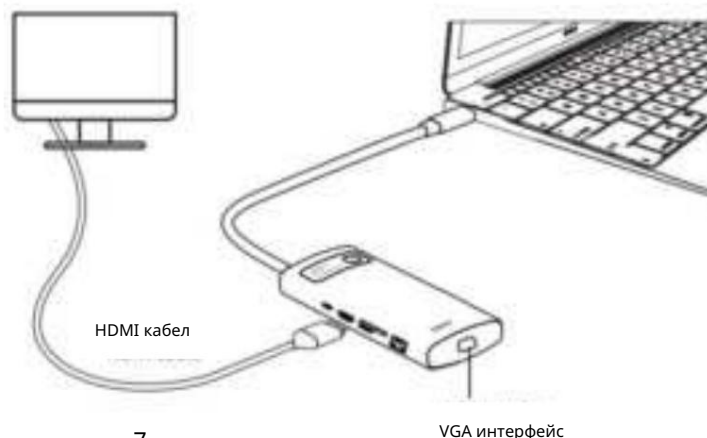

Инструкции за мрежови портове

Свържете този продукт към порта Type-C на компютъра, свържете кабелната мрежа към този продукт, поставете конектора на мрежовия порт RJ45 в мрежовия порт RJ45 на продукта и го включете и пуснете на компютъра с Windows. Стъпките за настройка са: Системни предпочитания -> Мрежа -> Щракнете върху „+“, за да създадете нова услуга -> изберете USB 10/100/1000 LAN

-> Създаване -> Прилагане (идентификаторът USB 10/100/1000 LAN сега става зелен, това означава успешна връзка). По това време MacBook може да има достъп до интернет чрез кабелна мрежа.

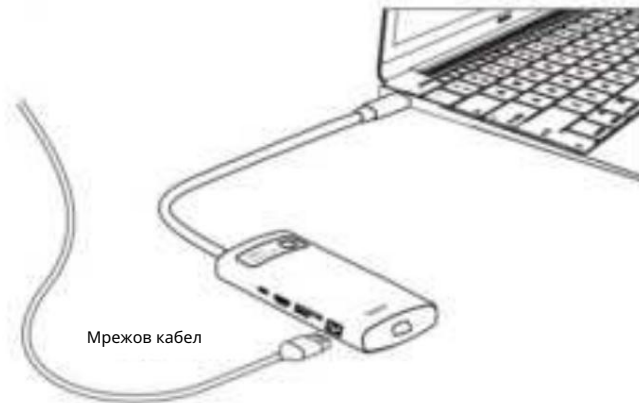

Продуктови съображения

- 1) Не допускайте никакви предмети (като запалими вещества, игли) или течности (като напр. вода, напитки) да попаднат или да проникнат в продукта, което ще доведе до невъзможността на продукта да се използва нормално.
- 2) Не използвайте и не поставяйте този продукт във влажна среда (като баня, тоалетна); изложени на прашни среди, мътни предмети.
- 3) В случай на неизползване на устройството за дълго време, пластмасовата кутия на този продукт трябва да се съхранява в опаковката, за да се предотврати натрупването на прах и гнездото да се окисли и гнездото да не е в добър контакт.
- 4) Когато поставяте и изваждате PD адаптера, свързаното USB устройство ще бъде бързо се прекъсва връзката и се свързва отново в рамките на няколко секунди, за да се предотврати загуба или повреда на данни. Моля, избягвайте да изключвате PD адаптера от захранването по време на предаване на данни.
- 5) Тъй като токовият изход на MacBook е около 1,2-1,5 A, когато са свързани множество твърди дискове и HDMI се използва синхронно, когато натоварването надвишава 1 A, компютърът ще стартира функцията за самозащита. Той ще ви подкани: USB консумацията на енергия е голяма. Деактивирайте и изключете конвертора (и затворете иконата за деактивиране или рестартирайте). След повторно поставяне, приоритет се дава на PD захранването.

Не ремонтирайте машината сами и не заменяйте която и да е част (освен ако не е указано друго в това ръководство). Моля, върнете ремонта на вашия дилър или оторизиран дилър.

Гаранционни условия

Нов продукт, закупен в търговската мрежа на Alza.cz, има гаранция от 2 години. Ако имате нужда от ремонт или други услуги по време на гаранционния период, свържете се директно с продавача на продукта, трябва да предоставите оригиналното доказателство за покупка с датата на покупката.


Следното се счита за противоречие с гаранционните условия, за което рекламацията може да не бъде призната:

- Използване на продукта за цели, различни от тези, за които продуктът е предназначен или неспазване на инструкциите за поддръжка, експлоатация и обслужване на продукта.
- Повреда на продукта от природно бедствие, намеса на неупълномощено лице или механично по вина на купувача (напр. по време на транспортиране, почистване с неподходящи средства и др.).
- Естествено износване и стареене на консумативи или компоненти по време на употреба (като напр батерии и др.).
- Излагане на неблагоприятни външни влияния, като слънчева светлина и друга радиация или електромагнитни полета, навлизане на течности, навлизане на обекти, пренапрежение в мрежата, напрежение на електростатичен разряд (включително мълния), неправилно захранващо или входно напрежение и неподходяща полярност на това напрежение, химически процеси като използвани захранвания и др.
- Ако някой е направил модификации, модификации, промени в дизайна или адаптация за промяна или разширяване на функциите на продукта в сравнение със закупения дизайн или използване на неоригинални компоненти.

WEEE

Този продукт не трябва да се изхвърля като обикновен битов отпадък в съответствие с Директивата на ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE - 2012/19 / ЕС).

Вместо това той трябва да бъде върнат на мястото на закупуване или предаден в обществен пункт за събиране на рециклируеми отпадъци. Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат причинени от неправилното изхвърляне на този продукт. Свържете се с местните власти или с най-близкия събирателен пункт за повече подробности. Неправилното изхвърляне на този вид отпадъци може да доведе до глоби в съответствие с националните разпоредби.

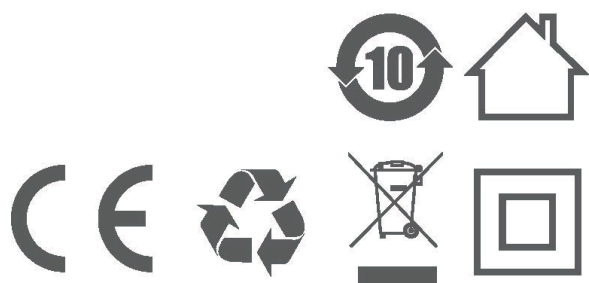

Официален вносител
Виртуална Зона ООД
гр. София, ж.к Люлин 10, бл. 145
Тел: 0700 1 2772
office@virtualnazona.com