

Baseus EliteJoy 11-Port Type-C HUB Adapter


CATSX-G0G

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Спецификации на продукта

Model №: C-C3U2EHVM501
Вход: Type-C (male)
Изход:
HDMI: 3840*2160@30Hz (Макс.)
USB 3.0: 5Gbps (Макс.)
Type-C PD: 100W (Макс.)
SD/Micro SD: 104MB/s (Макс.), не поддържа едновременно четене
RJ45: 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
VGA: 1920*1080@60Hz
3.5mm audio: съвместим с слушалки и звуково оборудване
Вход: 5V/9V/14.5V/3A, 20V/5A (Макс.)
Изход: 5V/0.9A
Размер: 27T x 78 x 17mm
Тегло: Около 242g

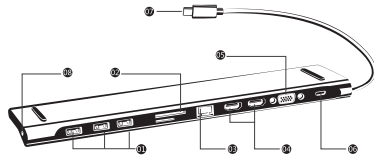

Външен вид, портове и функции

Име	Описание на функцията
① USB3.0 female port	За свързване на USB3.0 устройства
② SD / MicroSD card slot	За свързване на MicroSD/SD/SDHC/SDXC памет карти. При поставяне на картата, уверете се, че лицето на картата е обърнато нагоре за SD карти и надолу за TF карти.
③ LAN network access	За свързване на високоскоростна жична мрежа за достъп до интернет
④ HDMI socket	За свързване на HDMI висококачествен монитор/проектор
⑤ VGA socket	За свързване на VGA HD монитори
⑥ Type-C female port	За свързване на зарядно устройство, съвместимо с Type-C PD
⑦ Type-C male port	За свързване на компютър
⑧ Stereo headphone port	За свързване на слушалки и микрофони

Указания за използване на флаш памети и карти памет


Свържете HUB адаптера към женския Type-C порт на компютъра и след това вкарайте флаш паметта или SD картата. Буквата на устройството за флаш паметта или SD картата ще се появи на екрана на компютъра. Щракнете, за да влезете, така че да можете да копирате, местите или изтривате файловете вътре.



Указания за използване на мобилни HDD или SSD

Свържете HUB адаптера към женския Type-C порт на компютъра и след това вкарайте мобилния HDD или SSD. Буквата на устройството за твърдия диск ще се появи на екрана. Щракнете, за да влезете, така че да можете да копирате, местите или изтривате файловете вътре.

В случай на някаква неизправност при свързване на оборудване с висока мощност, като твърд диск, моля, свържете зарядно устройство към женския Type-C PD порт на продукта, за да осигурите захранване на компютъра, твърдия диск или други устройства.



Указания за използване на зарядните портове

Свържете HUB адаптера към женския Type-C порт на компютъра и след това свържете Type-C зарядното устройство към женския Type-C порт на HUB адаптера. Компютърът ще покаже иконата за зареждане, показвайки, че компютърът се зарежда правилно.


Забележка: Когато включвате или изключвате Type-C PD зарядното устройство, може да предизвика повторно разпознаване на устройството за съхранение. При включване или изключване на Type-C PD зарядното устройство, не четете или не записвайте данни от устройството за съхранение, за да избегнете загуба на данни. След като устройството за съхранение бъде повторно разпознато, може да се използва нормално.

Предпазни мерки


Моля, дръжте продукта далеч от източници на огън и не го разглобявайте или ремонтирайте сами. Моля, свържете се с обслужване на клиенти, ако имате нужда от помощ с продукта.

Илюстрации за проектиране на екрана

Windows

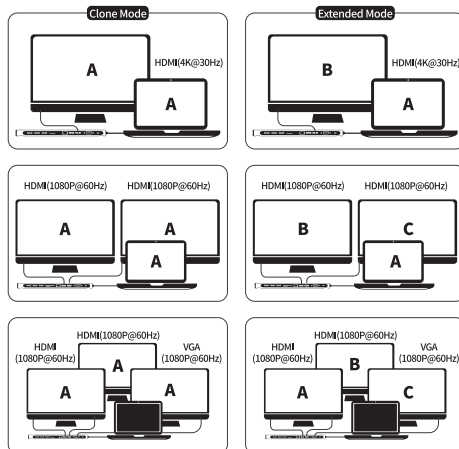

Mac OS

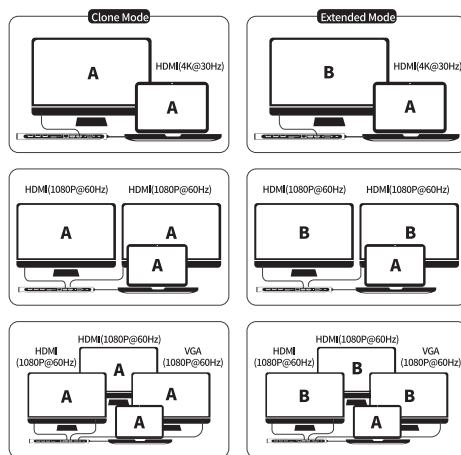

Често задавани въпроси за продукта (Product FAQs)

1. Технически изисквания за използване на HUB-a
Проверете порта: Уверете се, че Type-C порта на вашето устройство е напълно функционален (с поддръжка на зареждане, трансфер на данни и DP Alt Mode функции). Някои функции, като разширен екран, не могат да се използват, ако портът не е напълно функционален.

Huawei Mate Book: Type-C портът на Huawei Mate Book X е напълно функционален и не поддържа DP Alt Mode. В този случай, използвайте другия порт на лаптопа.

2. Твърдият диск не се чете, когато е свързан към HUB-a

За Windows системи:

Когато свързвате твърд диск и той не се вижда, отидете на This PC > Devices and drives и проверете дали дискът се вижда. Ако не се вижда, отидете на Disk Management и проверете дали се вижда там.

За Mac OS системи:

Когато свързвате NTFS диск и не се вижда, отидете на Finder > Applications > Utilities > Disk Utility > Select Disk и кликнете на Erase tab > Set Format to ExFAT.

След това изберете Done.

Дискът вече ще бъде във формат ExFAT и ще може да се чете и пише нормално.

3. Мрежовият достъп чрез RJ45 не работи

Проверете интернет връзката: Уверете се, че имате интернет връзка. Ако използвате рутер, задайте мрежовия режим на автоматично получаване на IP адрес.

За Windows системи:

Отидете на Control Panel > System > Device Manager и проверете дали NIC драйверът работи правилно.

Ако има жълт знак за внимание на иконата на NIC, драйверът не работи правилно. Преинсталирайте драйвера и опитайте отново.

4. Мрежовата скорост е по-ниска от гигабита

Уверете се, че използвате гигабита Ethernet връзка.

Трансферна скорост: Реалната трансферна скорост може да бъде по-ниска поради различни фактори, като качеството на мрежовия кабел и мрежовата карта (NIC).

5. 3.5mm аудио портът не работи

Проверете свързването: Уверете се, че HUB-a е правилно свързан към Type-C порта на устройството.

6. USB 3.0 портът не достига описаната скорост

Скорост на трансфер: Скоростта на трансфер ще намалее, когато HUB-a не е захранен правилно. Уверете се, че използвате PD зарядно устройство.

7. Отделното показване на екрана не работи с HDMI/VGA порта

Режим на огледално показване: Някои монитори и телевизори нормално имат HDMI 1 и HDMI 2 етикети. За да поправите проблема, отидете на настройките на устройството и изберете правилния HDMI порт.

8. Разделителната способност не е толкова висока, колкото се очаква


Проверка на разделителната способност: Разделителната способност е измерена от базовите лаборатории на Baseus. Уверете се, че и устройството, и мониторът поддържат резолюцията. Например, разделителната способност 5120x2880 при 60Hz може да не се поддържа от всички устройства.



Указания за използване на HDMI/VGA

Свържете HUB адаптера към женския Type-C порт на компютъра и свържете HD монитора и HUB адаптера с HDMI/VGA кабел. Системата автоматично ще разпознае монитора и ще синхронизира съдържанието на екрана на компютъра. Можете да изберете режим на огледално показване или разширен режим чрез настройки в Mac OS "Monitor".

Можете да копирате тези инструкции и да ги поставите директно във вашия документ в Microsoft Word или друг текстов редактор.



Указания за използване на мрежовия порт

Свържете HUB адаптера към женския Type-C порт на компютъра и свържете HUB адаптера към жичната мрежа. Вкарайте RJ45 щепсела в RJ45 порта. За Windows системата това ще завърши всички процедури за активиране на мрежовия достъп. Докато за MacBook, трябва да извършите няколко допълнителни стъпки в настройките:

Изберете менюто Apple > System Preferences, след това кликнете върху Network.

Кликнете върху "+", след това изберете "Interface" > USB 10/100/1000 LAN, след това Create.

Кликнете върху Apply и когато видите думите USB 10/100/1000 LAN в зелено, това означава, че връзката е била успешна, след което вашият MacBook ще има достъп до жичния интернет.


Указания за използване на мишката и клавиатурата

Свържете HUB адаптера към женския Type-C порт на компютъра и свържете мишката или клавиатурата към USB 3.0 порта на HUB адаптера, за да активирате външната мишка или клавиатура.

9. HUB-a загрява

Нормално загряване: Това е нормално. Чипът ще загрее по време на работа. Повече споеве и по-добри материали са използвани за разсейване на топлината и предотвратяване на прегряване.

10. Използване на повече от едно външно устройство
Зареждане на външни устройства: Ако използвате повече от едно външно устройство едновременно, свържете зарядно устройство към HUB-a, за да осигурите достатъчно захранване.

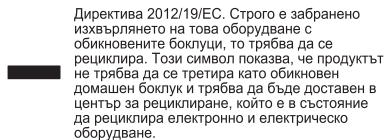

Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology

Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park,

No.2008, Xuegang Rd, Guangtong Community, Bantian Street,

Longgang District, Shenzhen

Executive Standard: QJSSC2009

Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus

Made in China

Официален вносител

Виртуална Зона ООД

гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 145

Тел: 0700 1 2772

office@virtualnazona.com