

Baseus CATPQ-A01

Ръководство за употреба

След като същият екран бъде показан успешно, екранът на телефона с Android ще се покаже на телевизионния екран. Стъпки за работа на iOS система (iPhone / iPad) Изчакайте основния интерфейс на продукта след зареждане Включете системното устройство iOS и използвайте Wi-Fi, за да се свържете със същия сигнал на гореща точка на екрана. Стартирайте Safari и въведете IP адреса: 192.168.203.1, за да влезете в страницата с настройки, щракнете върху опцията <Internet> на страницата с настройки, за да се свържете с безжичния рутер, за да влезете онлайн.

Включете Wi-Fi връзката на вашия iPhone към безжичния рутер, включете отразяването на AirPlay, щракнете върху връзката Baseus, за да стартирате същия екран. Екранът на вашия iPhone / iPad ще се покаже на телевизионния екран.

Стъпки за работа на Mac OS система.

Изчакайте основния интерфейс на продукта след зареждане. Включете системното устройство macOS и използвайте Wi-Fi, за да се свържете със сигнала на гореща точка на същия сигнал. Стартирайте Safari и въведете IP адреса: 192.168.203.1, за да влезете в страницата с настройки, щракнете върху опцията <Internet> на страницата с настройки, за да се свържете с безжичния рутер, за да влезете онлайн. Включете Wi-Fi връзката на вашия Mac компютър към безжичния рутер, включете отразяването на AirPlay, щракнете върху връзката Baseus, за да стартирате същия екран. Екранът на вашия Mac компютър ще се появи на телевизионния екран.

Стъпки за работа в системата Windows Изчакайте основния интерфейс на продукта след зареждане. За система Windows 10, моля, стартирайте „Меню Старт на Windows > Настройки на Windows > Устройства > Свързани устройства > Добавяне на устройства (или Настройки на Windows > Система > Дисплей > Свързване към безжичния дисплей)“, след което потърсете и изберете горещата точка на адаптера на дисплея Сигналят може да стартира същия екран за Windows 8.1 стартирайте

2. Съдържание на пакета


Адаптер за дисплей: 1бр
Кабел: 1бр
Ръководство за употреба: 1бр
Гаранционна карта: 1бр

3. Параметри на продукта

Приложими устройства: Телевизор, монитор, проектор и други дисплейни устройства с HDMI интерфейс Интерфейс: Type-C 5 V / 2 A интерфейс за зареждане Поддържа 5G + 2.4G двучестотен сигнал Системна поддръжка: Android, iOS, Windows, Mac OS и други системиHDMI: HDMI 1.4 версия, поддържа до 4K при 30 Hz изход Поддържа онлайн надграждане Памет: 1 Gbit Размер на продукта: 64*52*23 мм Дължина на кабела: 100 ± 5 мм


4. Външен вид и интерфейс

Бутон: Натиснете продължително, за да възстановите фабричните настройки, докоснете, за да превключите между 2.4G и 5G сигнали Порт Type-C: Захранване на продукта чрез свързване на кабел за зареждане HDMI порт: За свързване на телевизор или монитор Адаптер за безжичен дисплей Baseus PB2535Z Meteorite Shimmer 1



5. Инструкции за работа

Включете телевизора, включете кабела за зареждане в захранващия адаптер и свържете Type-C интерфейса на адаптера на дисплея, за да заредите адаптера на дисплея. Включете HDMI кабела на адаптера на дисплея в HDMI интерфейса на телевизора.

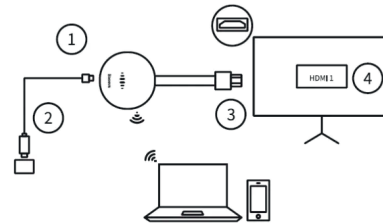

Използвайте дистанционното управление на телевизора, за да изберете съответния източник на HDMI входен сигнал на адаптера на дисплея. На телевизора ще се покаже началният екран на адаптера за дисплей. Сега следвайте инструкциите, за да завършите настройките на монитора. Адаптер за безжичен дисплей Baseus PB2535Z Meteorite Shimmer 2

Настройване на двулентови безжични мрежи (5G и 2.4G)

Ако този продукт не е свързан към домашен рутер, щракнете върху оранжевия бутон отстрани на физелажа, за да превключите между 5 GHz / 2.4 GHz безжична мрежа. След превключване към 5G безжична мрежа, иконата „5G“ ще се покаже на главния интерфейс. Ако този продукт не е свързан към домашен рутер, той ще използва същата безжична честотна лента като домашния рутер.

Гаранционни условия

Нов продукт, закупен в търговската мрежа на Alza.cz, има гаранция от 2 години. Ако се нуждаете от ремонт или други услуги по време на гаранционния период, свържете се директно с продавача на продукта, трябва да предоставите оригиналното доказателство за покупка с датата на покупка. Следното се счита за противоречие с гаранционните условия, за което предявеният иск може не се разпознава:

Използване на продукта за цели, различни от тези, за които продуктът е предназначен или неспазване на инструкциите за поддръжка, експлоатация и сервиз на продукта. Повреда на продукта от природно бедствие, наемса на неупълномощено лице или механично по вина на купувача (напр. по време на транспортиране, почистване с неподходящи средства и др.). Естествено износване и стареене на консумативи или компоненти по време на употреба (като батерии и др.). Излагане на неблагоприятни външни въздействия, като слънчева светлина и друга радиация или електромагнитни полета, навлизане на течности, навлизане на предмети, пренапрежение в мрежата, напрежение на електростатичен разряд (включително мълнии), неправилно захранващо или входно напрежение и неподходящ поларитет на това напрежение, химични процеси като използвани захранвания и др.

Ако някой е направил модификации, модификации, промени в дизайна или адаптация за промяна или разширяване на функциите на продукта в сравнение със закупения дизайн или използване на неоригинални компоненти.

SSID и паролата на безжичната гореща точка Baseus ще се покажат на главния интерфейс. Мобилни телефони и други устройства могат да бъдат свързани чрез безжичната гореща точка за извършване на дублиране или операции за кастинг на екрана.

Метод за бързо свързване на безжичен монитор Същият дисплей на екрана:

Включете Wi-Fi на телефона и се свържете с устройството Baseus. Включете функцията за безжичен екран на мобилния телефон или други устройства, за да стартирате същия екран (устройства с Android: задаване на безжична връзка-безжична проекция/взаимодействие с множество екрани, устройства с iOS: падащо меню-отразяване на екрана)

Споделяне на екран

Включете мобилния Wi-Fi и се свържете с устройството Baseus. Отворете 192.168.203.1 с бразър или сканирайте QR кода в горния десен ъгъл на основния интерфейс (само за iOS устройства), за да въведете директно IP адреса и да влезете в интернет настройките. Щракнете върху Интернет настройки и се свържете с безжичната мрежа. Отворете приложението за видео и щракнете върху „TV“, за да прехвърлите екрана.

Подробни методи за работа при различни системи

Стъпки за работа в системата Android

Изчакайте основния интерфейс на продукта след зареждане. Отворете настройките на телефона с Android, за да намерите и включите функцията за безжичен екран (различните мобилни телефони имат различни имена за безжичния екран, Samsung: Smart View, Huawei: взаимодействие с много екрани, Oppo: безжичен дисплей, Xiaomi: безжичен дисплей) Щракнете върху Baseus Device в списъка и изчакайте връзката на адаптера за дисплей

Директива 2012/19/ЕС. Строго е забранено изхвърлянето на това оборудване с обикновените боклуци, то трябва да се рециклира. Този символ показва, че продуктът не трябва да се третира като обикновен домашен боклук и трябва да бъде доставен в център за рециклиране, който е в състояние да рециклира електронно и електрическо оборудване.



Warning Моля, следвайте горните инструкции за безопасност, в противен случай това ще причини пожар, повреда от токов удар или друг щетни.

Производител: Shenzhen Times InnovationTechnology

Co.,Ltd. Add: 5th floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtuo Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen Executive Standard: QJSSC2009 Hotline: +86-4000-712-711 Website: www.baseus.com

Designed by Baseus Made in China

Официален вносител Виртуална Зона ООД гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 145 Тел: 0700 1 2772 office@virtualnazona.com